

Технические характеристики ДАЗ04-450У-8 У1

1	Номинальная мощность, кВт	500
2	Номинальное напряжение питающей сети, В	6000
3	Номинальная частота питающей сети, Гц	50
4	КПД, %	94.6
5	Коэффициент мощности	0.8
6	Номинальный ток, А	63.6
7	I_p/I_n	5
8	M_p/M_n	1.2
9	M_{max}/M_n	2.2
10	Номинальная скорость вращения, об/мин	750
11	Схема соединения обмоток статора	У
12	Момент инерции ротора электродвигателя, кг*м ²	50
13	Допустимый момент инерции механизма, кг*м ²	1575
14	Режим работы	S1
15	Способ охлаждения	IC611
16	Смазка подшипников	Литол
17	Передний подшипник	NU324
18	Задний подшипник	6324
19	Климатическое исполнение	У1
20	Класс нагревостойкости изоляции	F
21	Степень защиты	IP54
22	Монтажное исполнение	IM1001
23	Терморезистивные датчики температуры подшипников	НСХ 50М – 2шт.
24	Терморезистивные датчики температуры обмотки статора	НСХ 50М – 4 шт.
25	Масса, кг ±15%	3220

Согласовано:

должность подпись Ф.И.О.



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата


ДАЗ04-450У-8 У1

Лист

1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Габаритный чертеж ДАЗО4-450У-8 у1

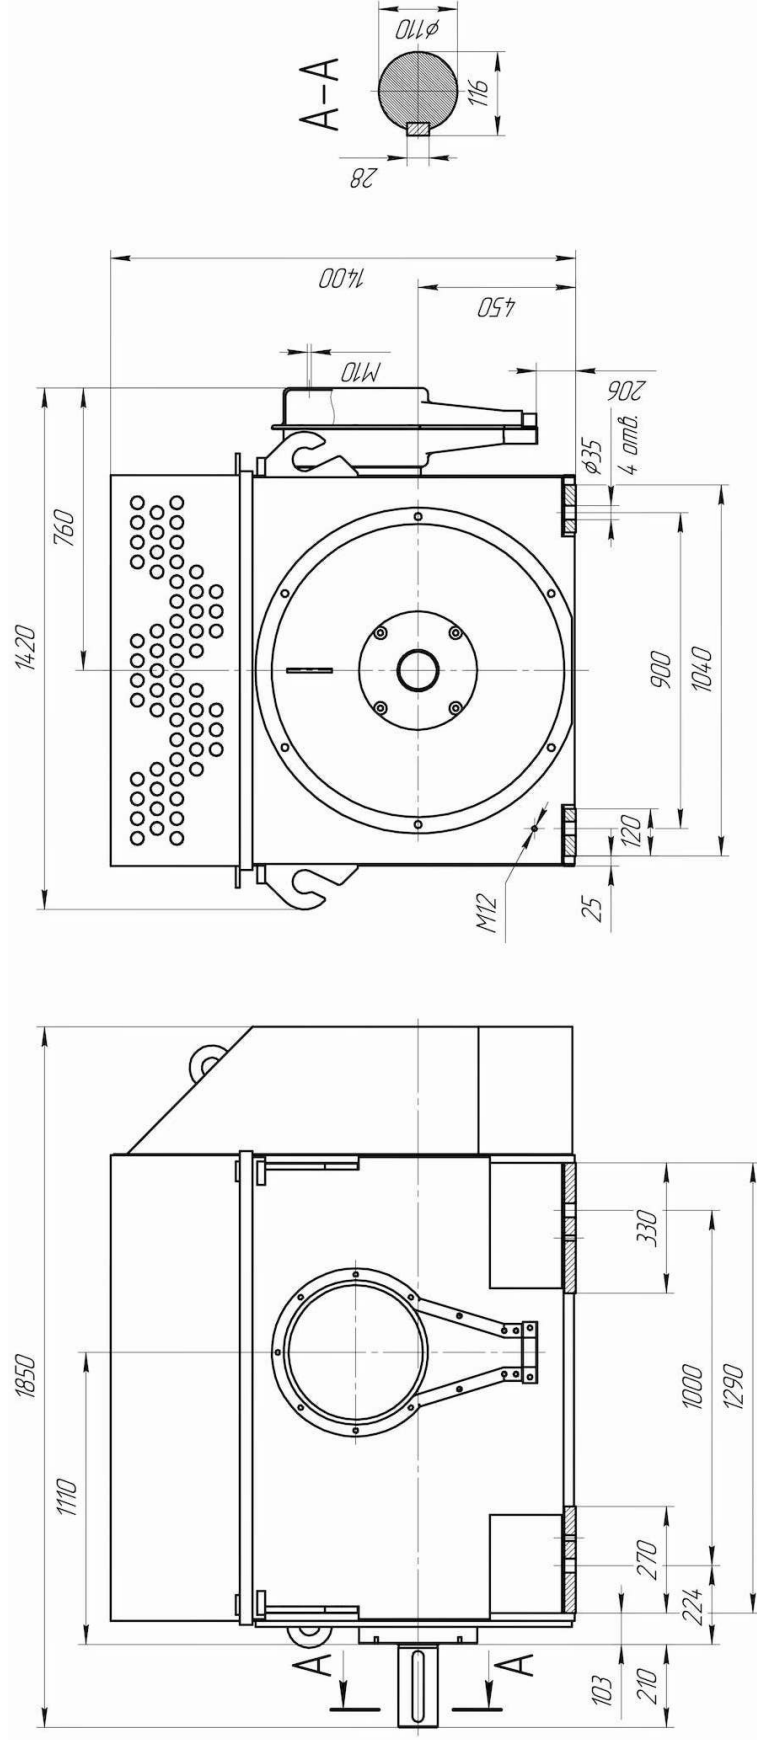

Согласовано:

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

 $\phi: N \rightarrow O$

* В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.

* Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Идб. № подл.	Идб. у дѣла	Взам. уиб. №	Идб. № дѣл.	Идб. у дѣла
--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

[illegible]